GLASWERK24

Montageanleitung

! I Inhaltsverzeichnis

01. Vielen Dank für Ihren Einkauf 03

02. Warnhinweise (Symbole und Bedeutung) 04

03. Lieferumfang 05

04. Benötigtes Werkzeug 06

05. Montage vorbereiten 08-09

06. Wandschiene anbringen 10-11

07. Korpus ausrichten 12-13

08. Bänder einstellen 14-15

09. Pflegehinweise 16

10. Wir sind für Sie da 17

11. Notizen 18

12. Über uns 19

01 I Vielen Dank für Ihren Einkauf

Mit Ihrem neuen Spiegelschrank übergeben wir Ihnen diese Anleitung für den Aufbau und die Montage Ihre hochwertigen Möbelstückes. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Aufbau aufmerksam durch. So stellen Sie sicher, dass Ihr neuer Spiegelschrank dauerhaft schön bleibt und Ihr Ambiente bereichert. Sie haben sich für einen Spiegelschrank auf Maß mit sehr individueller Ausstattung und Konfiguration entschieden. Wir haben unser Know-how und unsere Leidenschaft für edle Möbel einfließen lassen, damit unser Produkt voll und ganz Ihren Wünschen entspricht. Unser Anspruch ist, dass Sie lange Freude an Ihrem Spiegelschrank haben. Nachdem Sie nun die Verpackung geöffnet und den Spiegelschrank auf evtl. Transportschäden überprüft haben, kann es losgehen.

Das Team von
Glaswerk24.de

Unser Telefonservice ist für Sie da, wenn Sie fragen zum Aufbau haben.

Telefon: 02303 986 03 80
Servicezeiten: Montag bis Freitag
08:30 bis 17:00 Uhr

02 I Warnhinweise (Symbole und Bedeutung)

Bevor Sie Ihren Spiegel aufhängen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie beim Auspacken dabei die Hinweise auf den Aufklebern. Prüfen Sie bitte vor der Montage den Spiegel auf Beschädigungen. Die Ecken der Spiegelflächen sind sehr empfindlich und können bereits nach leichtem Anstoßen platzen. Seien Sie während der Montage daher besonders vorsichtig. Nach der Montage akzeptieren wir keinerlei Reklamation auf Bruch oder Kratzer. Wir empfehlen den Spiegel an den gekennzeichneten Stellen zu zweit zu montieren, da diese je nach Größe sehr schwer sein können. Unter Berücksichtigung von DIN VDE 0100-Teil 701 (Bestimmung für das Errichten von elektrischen Anlagen in Räumen, in der sich Badewanne und Dusche befinden), darf die Installation nur vom Fachmann erfolgen. Achten sie hierfür auf das entsprechende Symbol. Arbeiten Sie vorsichtig und sorgsam. Verwenden Sie Schutzhandschuhe. Die Montage ist für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. Arbeiten mit Glas sollten immer von befähigten Erwachsenen ausgeführt werden. Vermeiden Sie Glasbruch. Es besteht hohe Verletzungsgefahr.

Auf die folgenden Symbole sollten Sie während der Montage achten. Sie sind essenziell für einen reibungslosen Ablauf:

Achtung! An dieser Stelle müssen Sie besonders vorsichtig sein.

Achtung! Warnung vor Stromschlag. Installation nur vom Fachmann ausführen.

Dieses Produkt ist nur für die Montage in Innenräumen geeignet.

Hier empfehlen wir die Montage zu zweit, um Schäden zu vermeiden.

Installation nur in frostfreien Räumen.

Schützen Sie Ihr Produkt unbedingt vor direkter Spritzwassereinwirkung.

03 I Lieferumfang

01 Wandschiene

02 Schrankaufhänger

03 Korpus (Rückseite)

04 Türen inklusive Scharniere

05 Einlegeböden

06 Bodenträger

07 Trafo

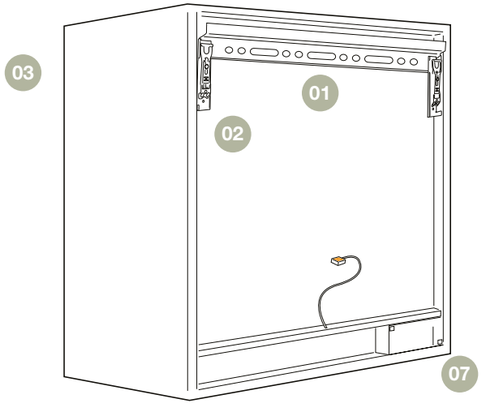

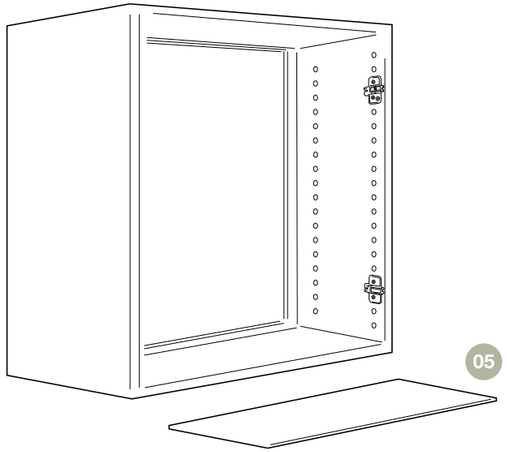

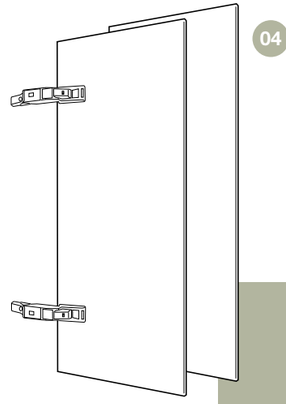



Allgemeine Bauelemente dargestellt. Lieferumfang variiert je nach Ihrer Bestellung.

04 | Benötigtes Werkzeug

01 Akkuschrauber

02 Schraubenzieher (Kreuz)

03 Stift

04 Maßband

05 Wasserwaage

06 Zweite Person

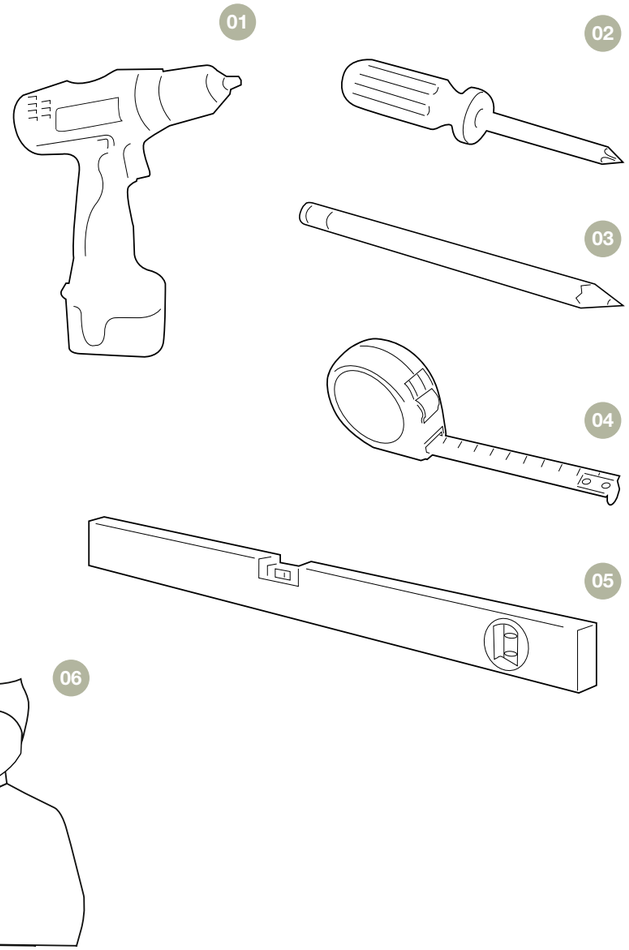

Bitte montieren Sie den Spiegelschrank zu zweit. So vermeiden Sie Schäden an Gesundheit und Produkt.

05 | Montage vorbereiten

01

Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung. Bitte stellen Sie nichts, besonders nicht die Spiegeltüren, auf einer harten Unterlage ab. Legen Sie auf jeden Fall ein Handtuch o.Ä. unter. Die doppelt verspiegelten Türen bestehen aus 2x3mm Floatglasspiegel. Entfernen Sie die Schutzfolie auf den Spiegeltüren und die Schutzecken. Markieren Sie die Türen entsprechend ihrer Position.

02

Überprüfen Sie die Spiegeltüren auf Beschädigungen. Liegt eine Beschädigung vor, melden Sie uns bitte diese unverzüglich. Die Montage darf in diesem Fall nicht fortgesetzt werden. Wenn alles ok ist, bringen Sie jetzt wieder die Schutzecken an. Entfernen Sie diese erst wieder, wenn die Türen an Ihrem Platz am Schrank sind. Für die Justage der Türen müssen Sie die Schutzecken entfernen.

03

Auf der Rückseite Ihres Spiegelschranks ist die Wandmontageleiste sicher hinter den Schrankaufhängern verklemmt. Lösen Sie die Wandschiene, indem Sie die Kreuzschlitzschraube von der Schrankrückseite direkt am Aufhänger nach **RECHTS** drehen.

04

ACHTUNG: Lassen Sie die elektrische Installation ausschließlich durch einen Fachmann vornehmen.

Die Wandschiene lässt sich durch Drehen der Kreuzschlitzschraube nach RECHTS lösen.

01

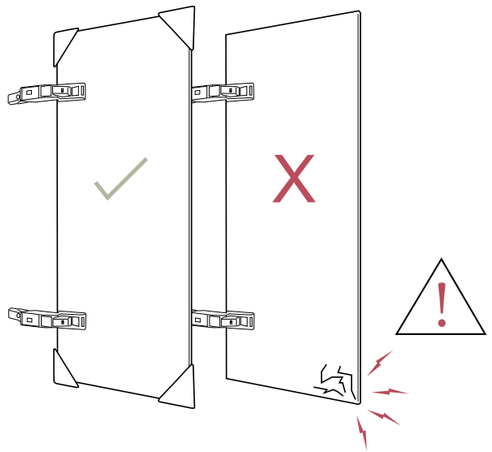

02

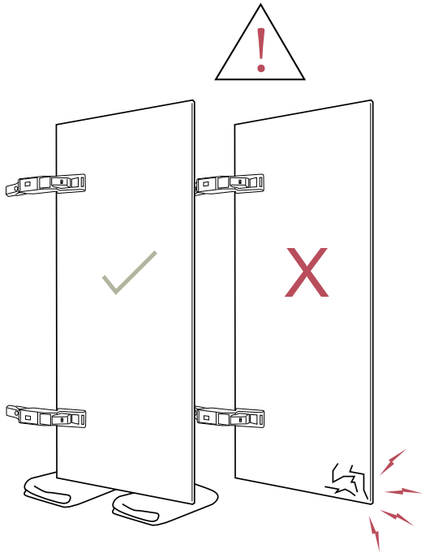

03

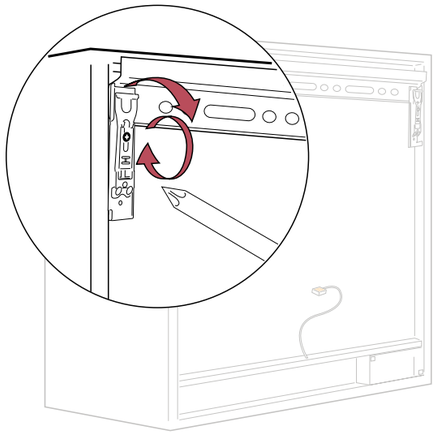

04

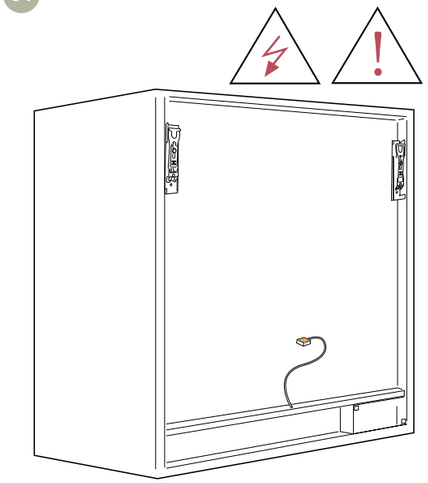

05

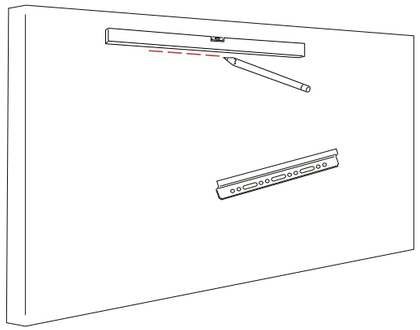

06

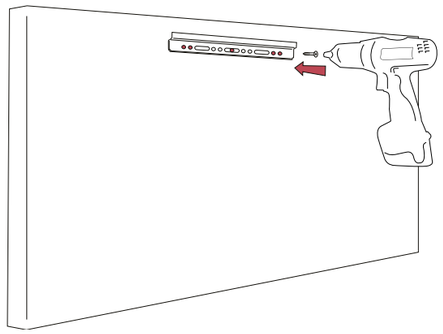

07

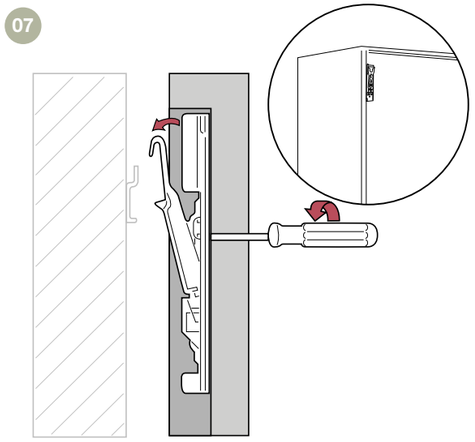

08

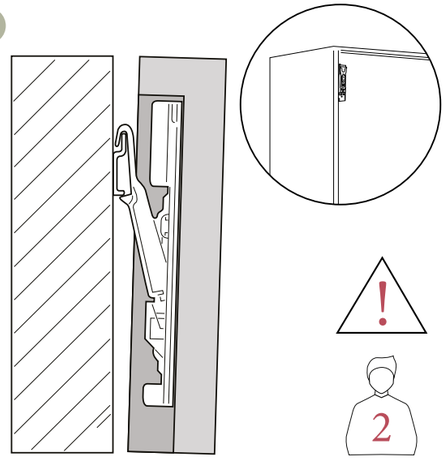

06 | Wandschiene anbringen

05

Markieren Sie die Montageposition der Wandschiene an der Wand. Die Montageschiene muss zwingend in der Waage und ohne Verwindungen montiert werden. Bei einem unebenen Untergrund unterfüttern Sie die Wandschiene bitte entsprechend.

06

Halten Sie die Wandschiene entsprechend Ihrer Markierung an die Wand. Zeichnen Sie nun die Bohrlöcher an. Die Wandschiene ist vorgelocht. Platzieren Sie die Bohrungslöcher so, dass links und rechts neben der Schrankaufhängerposition jeweils eine Schraube sitzt. Den Mittelteil der Wandschiene befestigen Sie nun zur allgemeinen Stabilisierung mit Schrauben mindestens alle 20 cm.

07

Vor dem Aufhängen des Spiegelschrankkorpusses stellen Sie sicher, dass die Schrankaufhänger voll ausgestellt sind. Sie erreichen die Einstellschraube für den Wandabstand auch durch die Rückwand im Korpus. Um den Wandabstand zu erhöhen, drehen Sie bitte links herum.

08

Nun hängen Sie den Spiegelschrankkorpus (ohne Türen) in die Wandschiene ein. Es ist empfehlenswert, dies mit einer weiteren Person zu tun. Sie vermeiden so Schäden an Ihrer Gesundheit und am Spiegelschrankkorpus.

Wir empfehlen die gesamte Montage des Spiegelschranks wenn möglich zu zweit durchzuführen.

07 | Korpus ausrichten

09

Der erste Schritt, um Ihren Spiegelschrank genau auszurichten, ist den Wandabstand einzustellen. Drehen Sie die obere Einstellschraube nach rechts. Der Korpus sollte rundum voll an der Wand anliegen. Sollte der Untergrund dies nicht zulassen (z.B. weil die Wand nicht im Lot oder unregelmäßig beschaffen ist), muss der Korpus genau senkrecht (im Lot) ausgerichtet sein. Ohne diese Vorbedingung ist eine einwandfreie Funktion der Türbänder nicht gewährleistet.

11

Nachdem der Korpus genau ausgerichtet ist, geht es nun an die Montage der Spiegeltüren. Entfernen Sie die Schutzecken an der Spiegelschranktür. Die Bänder sind bereits an der Tür vorinstalliert (bei Bedarf sind diese abnehmbar). Öffnen Sie die Bänder, bis diese voll gestreckt sind. Nun hält eine Person die Tür am Korpus möglichst so, dass die Bänder über den Kreuzplatten positioniert sind.

Der Korpus muss perfekt senk- und waagerecht ausgerichtet werden. Nutzen Sie dafür entsprechende Hilfsmittel.

10

Stellen Sie die Höhenlage des Spiegelschrankkorpusses ein. Führen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer Größe in das untere der Löcher in der Rückwand ein. Durch drehen nach rechts oder links verändern Sie nun die Lage des Korpus. Der Korpus muss genau waagerecht hängen. Ohne diese Vorbedingung ist eine optimale Einstellbarkeit der Spiegeltüren nicht gegeben.

12

Die Bänder haben einen Aufnahmebolzen. Hier führen Sie die Bänder in die Aufnahme der Kreuzplatte am Korpus ein. Wenn beide Bänder in Position sind, können sie durch Drücken eingeklinkt werden. Dies sollte nach Möglichkeit mit beiden Bändern gleichzeitig passieren. In jedem Fall ist aber eine starke Bewegung der Tür mit nur einem eingehängtem Scharnier unbedingt zu vermeiden. Die Glastüren sind recht empfindlich gegen mechanische Belastung. Sie können bei unsachgemäßer Montage leicht springen.

09

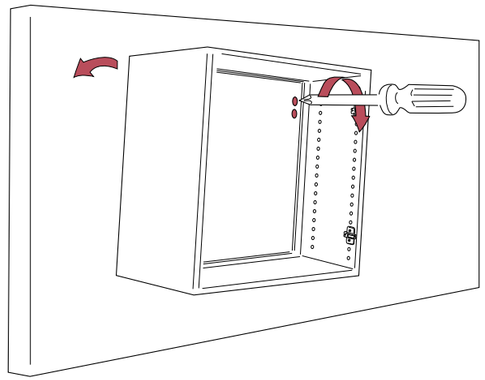

10

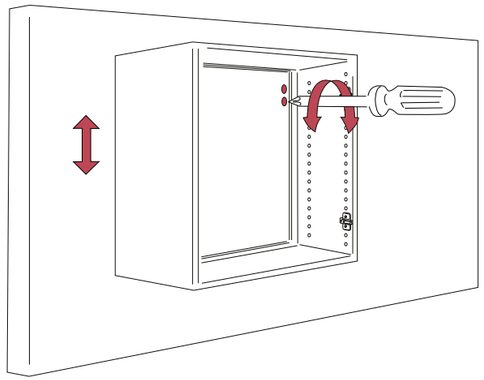

11

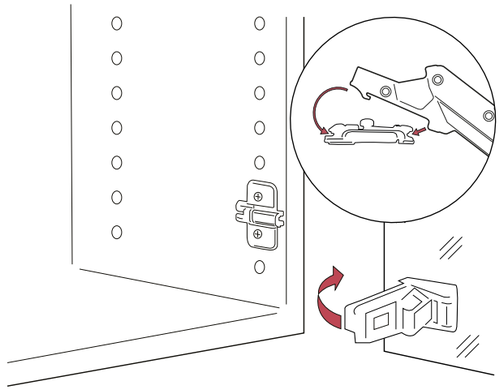

12

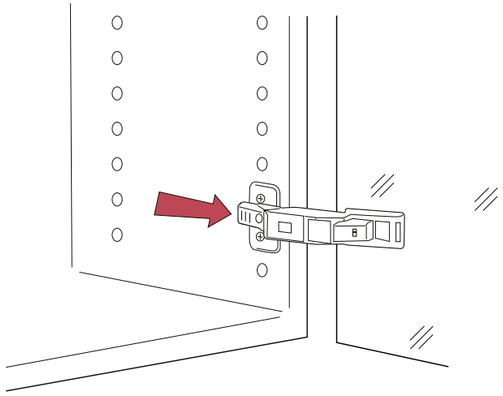

13

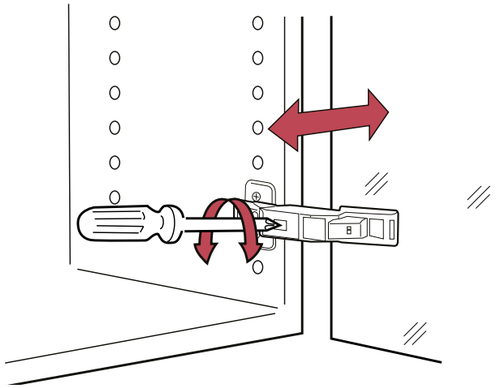

14

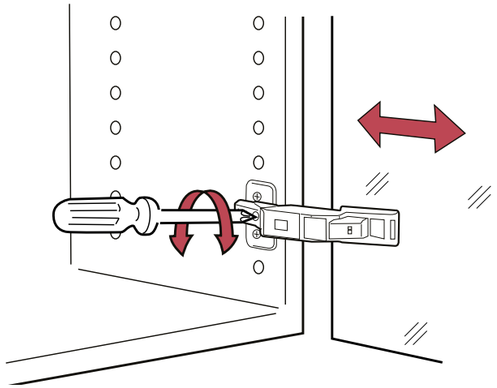

15

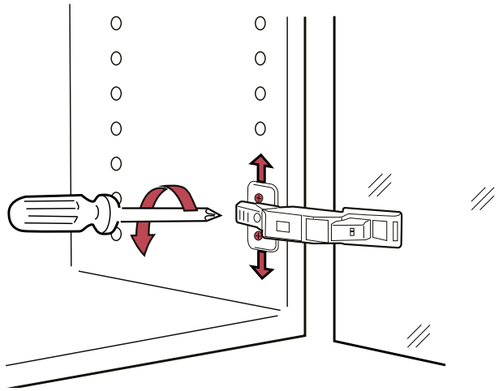

16

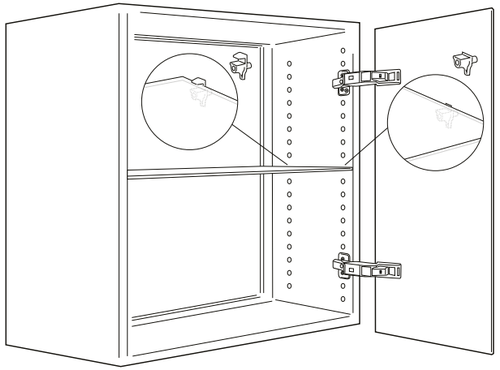

08 | Bänder einstellen

13

Die Spiegeltüren sind ab Werk passend justiert. Dennoch kann eine andere Montagelage des Korpus das Nachjustieren der Türen erforderlich machen. Stellen Sie wechselweise am oberen und unteren Scharnier ein. Drehen Sie jeweils etwa 1/6 Umdrehung (Vergl.: 10min. auf einem Ziffernblatt). Durch Drehen nach rechts oder links verstellen Sie die horizontale Lage der Tür. Die Türen werden näher zusammen oder weiter auseinander bewegt.

14

Über der Kreuzplatte am Korpus befindet sich die Einstellschraube für den Abstand der Tür zum Korpus. Stellen Sie wechselweise am oberen und unteren Scharnier ein. Drehen Sie jeweils etwa 1/6 Umdrehung (Vergl.: 10min. auf einem Ziffernblatt.

15

Sollte es notwendig sein, die Höhenlage der Türen zu verändern, ist dies über die Befestigungsschrauben der Kreuzplatten möglich. Lösen Sie die beiden Kreuzplatten leicht und bewegen Sie die Tür in die gewünschte Lage. Der Verstellbereich liegt bei -/+ 2mm. Verstellen Sie **IMMER** beide Scharniere gleich. Durch einseitiges Verstellen kann es zu Spannungsbruch im Glas kommen.

16

Setzen Sie die mitgelieferten Glasbodenträger in die Lochreihen ein. Sie haben 2 Typen Glasbodenträger erhalten. Eine Sorte mit oberen Bügel und eine weitere als reine Auflageträger. Die Bodenträger mit dem Bügel kommen in die hintere Lochreihe. Dies gewährleistet, dass der Glasboden unter Last nicht nach vorne herauskippen kann. Legen Sie nun die Glasböden ein.

Drehen Sie wechselweise, in kleinen Schritten von 1/6 Umdrehungen, an den den Stellschrauben! Bruchgefahr!

09 | Pflegehinweise

Die Auswahl und Anwendung des Spiegelreinigungsmittels liegt im Ermessen des Anwenders. Damit Sie an Ihrem Spiegel lange Freude haben, empfehlen wir folgende Pflegetipps.

Pflegetipps:
Spiegelflächen sind besonders empfindlich. Benutzen Sie deshalb immer ein weiches und fusselfreies Tuch. Fensterleder oder Papiertücher sind dafür besonders gut geeignet. Auf die Verwendung von Mikrofasertüchern wird an dieser Stelle besonders abgeraten. Verzichten Sie außerdem auf scharfe Reinigungsmittel. Bei leichten Verschmutzungen wie Wasserspritzern, Staub oder Fingerabdrücken können Sie ein trockenes Tuch verwenden. Bei etwas stärkerer Verschmutzung reicht ein feuchter Lappen mit warmen Wasser in der Regel aus. Bei besonders hartnäckigen Flecken hilft ein Schuss sanftes Spülmittel.

Leben Sie in einer Gegend mit besonders kalkhaltigem Wasser, können Sie auf destilliertes Wasser zurückgreifen, um kalkschlieren zu verhindern. Achten Sie bitte stets darauf, dass sich nach der Reinigung keine Wassertropfen am Glasrand bilden. Diese können im schlimmsten Fall eine Beschädigung unter der Spiegelfläche verursachen. Daher empfehlen wir niemals, die Glasoberfläche direkt mit einem Glasreiniger zu besprühen, sondern ausschließlich einen leicht benetzten Lappen zu benutzen.

Schützen Sie Ihren Spiegelschrank vor Spritzwasser, damit keine Schäden unter der Spiegelfläche entstehen können.

10 | Wir sind für Sie da

Unser Anspruch ist Ihr Wunschprodukt mit einwandfreier Funktion. Wir arbeiten mit einer Reihe von Kontrollinstanzen, um Produktionsfehler auszuschließen. Dennoch kann es einmal zu Fehlern kommen. Sei es durch Fertigung, Transport oder Montage. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, oder falls ein Produktfehler vorliegt. Wir sind für Sie da.

Tel: 02303 / 9860380
Mail: info@glaswerk24.de

11 | Notizen

GLASWERK24

Ihr Partner für:

Spiegel und Spiegelschränke
Walk-In Duschen
Glasdrehtüren
LED Spiegel
Badmöbel
VSG und ESG Glas
TV-Spiegel
Küchenrückwände
Digitaldruck auf Glas
Lasergravuren nach Wunschmotiv

Wir fertigen alle Produkte speziell für Sie auf Maß an.
Für weitere Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr.

GLASWERK24

Nordstraße 57
59427 Unna
Tel: 02303 / 9860380
Mail: info@glaswerk24.de
www.glaswerk24.de